



EasyHOME Auto Compact Classic

Вентилятор для квартиры и коттеджа

- 

Совместимость с адаптивной системой вентиляции: приток воздуха с помощью гигрорегулируемых оконных и стеновых клапанов.
- 

Низкое потребление энергии: всего 28,9 Вт при макс. расходе воздуха 241 м³/ч.
- 

Низкий уровень собственного шума: 6 виброгасителей.
- 

Легкая установка: два крепежных отверстия обеспечивают надежную фиксацию вентилятора. Пиктограммы на каждом соединении для простого монтажа.
- 

Легкое техническое обслуживание благодаря откидной крышке корпуса.
- Надежная конструкция, гарантия 2 года.



Компактный вентилятор

EasyHOME Auto Compact Classic — это компактный вентилятор с фиксированным расходом воздуха. Пять входных соединений вентилятора позволяют обеспечивать воздухообмен в повседневном режиме в двух санузлах, двух ванных комнатах и одной кухни. Вентилятор может крепиться к потолку, стене или под углом. 6 виброгасителей гарантируют низкий уровень шума, что позволяет разместить вентилятор не только на чердаке, но и в жилом помещении.

Два режима работы

В автоматическом режиме низкоскоростная вентиляция обеспечивает постоянное обновление воздуха в соответствии с условиями каждого помещения, подключенного к системе (кухня, ванная, туалет).

В усиленном режиме активируется пиковый расход воздуха на кухне для быстрого удаления влаги и запахов, возникающих в процессе приготовления пищи.

Усилитель и регулятор расхода воздуха

Воздухообмен остается фиксированным на низкой скорости и усиливается при переключении устройства в пиковый режим расхода воздуха (пластиковая мембрана сдвигается в сторону под действием увеличенного перепада давления). В этом случае повышенное удаление воздуха активируется только для кухни.

С помощью регуляторов для ванной и туалета, расход воздуха поддерживается на постоянном уровне независимо от того, работает ли двигатель на низкой скорости или в режиме повышенного воздухообмена.





EasyHOME Auto Compact Classic Вентилятор для дома

EasyHOME Auto Compact Classic

EZH2176RF

EasyHOME Auto Compact Classic + BIP

EZH2177RF

Стандартный код

Аэродинамика

Максимальный расход воздуха	м³/ч	241
Максимальное давление	Па	135

Акустика

Максимальный уровень звуковой мощности	дБ(А)	45
--	-------	----

Электрика

Тип двигателя	АС (асинхронный однофазный)	
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц	
Максимальная потребляемая мощность при 241 м³/ч	Вт	28,9
Класс защиты	IPx2	

Прочие характеристики

Вес	кг	3,6
Цвет	черный / желтый	
Материал корпуса	PP (полипропилен)	

Монтаж

Число имеющихся входных соединений	5	
Соединения	мм	на входе: ø80 мм – 4 шт, ø125 мм – 1 шт; на выходе: ø160 мм – 1 шт
Установка	в помещении, на чердаке / крепление на стене, потолке, на полу	

Работа вентилятора

Максимальная скорость вращения двигателя	об/мин	1500
--	--------	------

Комплектация

Вентилятор EasyHOME Auto Compact Classic	шт.	1
Адаптер для кухни ø125 мм	шт.	1
Адаптер для туалета ø80 мм	шт.	2
Адаптер для ванной комнаты ø80 мм	шт.	2
Решетка BIP для санузла + манжета ø80 мм	шт.	-
Решетка BIP для кухни + манжета ø125 мм	шт.	-
Заглушка ø80 мм	шт.	2
Переходник для вытяжного отверстия ø160/125 мм	шт.	1

Максимальный расход воздуха	м³/ч	241
Максимальное давление	Па	135
Максимальный уровень звуковой мощности	дБ(А)	45

Тип двигателя	АС (асинхронный однофазный)	
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц	
Максимальная потребляемая мощность при 241 м³/ч	Вт	28,9
Класс защиты	IPx2	

Вес	кг	3,6
Цвет	черный / желтый	
Материал корпуса	PP (полипропилен)	

Число имеющихся входных соединений	5	
Соединения	мм	на входе: ø80 мм – 4 шт, ø125 мм – 1 шт; на выходе: ø160 мм – 1 шт
Установка	в помещении, на чердаке / крепление на стене, потолке, на полу	

Максимальная скорость вращения двигателя	об/мин	1500
--	--------	------

Вентилятор EasyHOME Auto Compact Classic	шт.	1
Адаптер для кухни ø125 мм	шт.	1
Адаптер для туалета ø80 мм	шт.	2
Адаптер для ванной комнаты ø80 мм	шт.	2
Решетка BIP для санузла + манжета ø80 мм	шт.	-
Решетка BIP для кухни + манжета ø125 мм	шт.	-
Заглушка ø80 мм	шт.	2
Переходник для вытяжного отверстия ø160/125 мм	шт.	1

Максимальный расход воздуха	м³/ч	241
Максимальное давление	Па	135
Максимальный уровень звуковой мощности	дБ(А)	45

Тип двигателя	АС (асинхронный однофазный)	
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц	
Максимальная потребляемая мощность при 241 м³/ч	Вт	28,9
Класс защиты	IPx2	


Вес	кг	3,6
Цвет	черный / желтый	
Материал корпуса	PP (полипропилен)	

Число имеющихся входных соединений	5	
Соединения	мм	на входе: ø80 мм – 4 шт, ø125 мм – 1 шт; на выходе: ø160 мм – 1 шт
Установка	в помещении, на чердаке / крепление на стене, потолке, на полу	

Максимальная скорость вращения двигателя	об/мин	1500
--	--------	------

Вентилятор EasyHOME Auto Compact Classic	шт.	1
Адаптер для кухни ø125 мм	шт.	1
Адаптер для туалета ø80 мм	шт.	2
Адаптер для ванной комнаты ø80 мм	шт.	2
Решетка BIP для санузла + манжета ø80 мм	шт.	2
Решетка BIP для кухни + манжета ø125 мм	шт.	1
Заглушка ø80 мм	шт.	2
Переходник для вытяжного отверстия ø160/125 мм	шт.	1

Аэродинамические характеристики

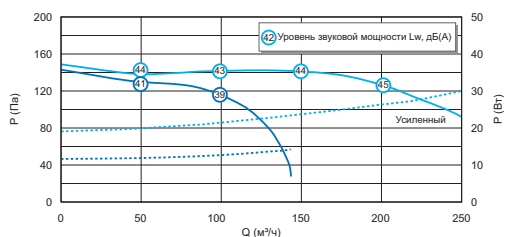

Размеры в мм

