

MALIN'O

Вентилятор для квартиры и коттеджа



Совместимость с адаптивной системой вентиляции: приток воздуха с помощью гигрорегулируемых оконных и стеновых клапанов.



Низкое потребление энергии: всего 83,5 Вт при макс. расходе воздуха 335 м³/ч.



Низкий уровень собственного шума.



Легкая установка: 4 крепежных отверстия обеспечивают надежную фиксацию вентилятора.



Легкое техническое обслуживание благодаря съемной крышке корпуса.

Надежная конструкция, гарантия 2 года.



Компактный вентилятор

Malin'O — это компактный вентилятор с фиксированным расходом воздуха. Четыре входных соединения вентилятора позволяют обеспечивать воздухообмен в повседневном режиме в санузле, ванной комнате, гардеробной и кухне. Вентилятор может крепиться к потолку, стене или под углом. Низкий уровень собственного шума позволяет разместить вентилятор не только на чердаке, но и в жилом помещении.

Два режима работы

В автоматическом режиме низкоскоростная вентиляция обеспечивает постоянное обновление воздуха в соответствии с условиями каждого помещения, подключенного к системе. В усиленном режиме активируется пиковый расход воздуха во всех обслуживаемых помещениях для быстрого удаления запахов, излишней влаги и снижения концентрации углекислого газа.

Регуляторы расхода воздуха

При пиковом режиме расхода воздуха пластиковая мембрана сдвигается в сторону под действием увеличенного перепада давления, что приводит к повышенному воздухообмену. В комплектацию вентилятора входит один регулятор с расходом воздуха 35/80 м³/ч, два регулятора с расходом 35/60 м³/ч, и один с расходом 30/40 м³/ч.

Вытяжные решетки VIP

Вентилятор Malin'O комплектуется тремя декоративными вытяжными решетками с манжетами диаметром 80 мм и одной с диаметром 125 мм. Решетки выполнены из белого АБС-пластика и могут быть покрашены в любой цвет исходя из дизайна помещений.





Malin'O

Вентилятор для квартиры и коттеджа

Стандартный код

Аэродинамика

Максимальный расход воздуха при 100 Па	м³/ч
Максимальное давление	Па

Акустика

Максимальный уровень звуковой мощности при 220 м³/ч	дБ(А)
---	-------

Электрика

Тип двигателя	
Напряжение / частота	
Максимальная потребляемая мощность при 335 м³/ч	Вт
Класс защиты	

Прочие характеристики

Вес	кг
Цвет	
Материал корпуса	
Размеры	мм

Монтаж

Число имеющихся входных соединений	
Соединения	мм
Установка	

Работа вентилятора

Максимальная скорость вращения двигателя	об/мин
--	--------

Комплектация

Вентилятор Malin'O	шт.
Регулятор расхода воздуха 35/80 м³/ч, ø125 мм	шт.
Регулятор расхода воздуха 35/60 м³/ч, ø80 мм	шт.
Регулятор расхода воздуха 30/40 м³/ч, ø80 мм	
Вытяжная решетка VIP ø125мм + манжета	шт.
Вытяжная решетка VIP ø80мм + манжета	шт.
Заглушка ø80 мм	шт.
Крепежные винты	шт.

Malin'O

Malin'O 41026303

320

380

42

АС (асинхронный однофазный)

230 В / 50 Гц

83,5

IPx2

3,3

белый / черный

PP (полипропилен)

470 x 345 x 180

4

на входе: ø80 мм – 3 шт, ø125 мм – 1 шт;
на выходе: ø125 мм – 1 шт
в помещении, на чердаке /
крепление на стене, потолке, на полу

3000

1

1

2

1


1

3

-

4

Аэродинамические характеристики

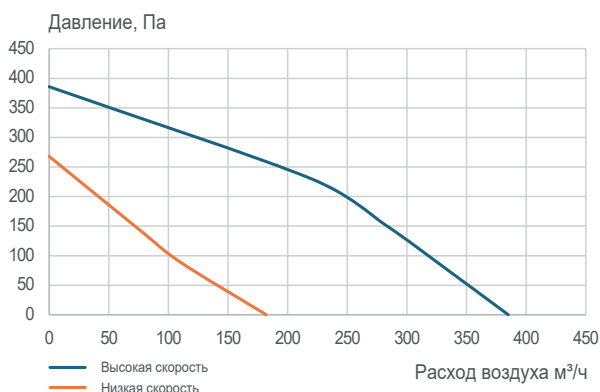

Размеры в мм

