AERECO

V5S

Вентилятор для дома – 5-6 помещений

Постоянное давление: специально для гигрорегулируемых вытяжных устройств

Надежная конструкция

Низкое потребление энергии: всего 26 Вт*

Надежный и эффективный асинхронный двигатель, сделанный в Германии

Легкая установка: компактный вентилятор, устанавливается в подсобных помещениях (кухня, ванная, туалет и т.д.)

Надежный и эффективный вентилятор

Технические характеристики вентилятора V5S позволяют создавать давление 140 Па и обеспечивать максимальный расход воздуха до 280 м³/ч. К шести входным соединениям вентилятора могу быть подключены до 5-и вытяжных устройств, позволяющих регулировать воздухообмен в отдельно взятой квартире, коттедже или офисе. Благодаря поддержанию постоянного давления, вентилятор удобно использовать с гигрорегулируемыми вытяжными устройствами. Большой корпус оптимизирует аэродинамические свойства и энергопотребление двигателя. Вентилятор можно устанавливать как в подсобных помещениях, так и на изолированном чердаке; крепление осуществляется на полу, потолке или на стене.

V5S дополняет имеющийся ряд компактных вентиляторов Aereco (V2A, V4A и VAM), которые обладают такими сопоставимыми характеристиками, как: небольшой размер (для установки в стенном шкафу или за подвесным потолком), надежность конструкции и, благодаря съемной крышке корпуса, легкое техническое обслуживание.

Оптимальное решение для адаптивной системы вентиляции

V5S оборудован асинхронным однофазным двигателем. Благодаря особой конструкции рабочего колеса давление поддерживается на постоянном уровне, позволяя соответствовать требованиям по расходу воздуха.

Прочность и надежность для продолжительного срока службы

Надежный двигатель, сделанный в Германии, и основательность конструкции V5S (высокопрочный пластиковый корпус, усиленный ребрами жесткости) гарантируют надежность и долгий срок службы. Все эти преимущества - результат многолетнего опыта компании Aereco в области разработки вентиляционного оборудования.

* при расходе воздуха 100 м³/ч

V5S

Вентилятор для дома - 5-6 помещений

		V5S	
Стандартный код		V5S1130	
Аэродинамика			
Максимальный расход воздуха при 100 Па	м³/ч	280	
Максимальное давление	Па	140	
Акустика			
Уровень звукового давления (расстояние = 2 м) [расход воздуха м³/ч]	дБ(А)	41 [150] ; 42 [250]	
Электрика			
Напряжение/частота		230 В / 50 Гц	
Тип двигателя		асинхронный однофазный	
Потребление энергии [расход воздуха м³/ч]	Вт	26 [100] ; 57 [максимум]	
Максимальный ток	А	0,4 А	
Термовыключатель		■	
Класс защиты		IP30	
Прочие характеристики			
Вес	кг	6,5	
Цвет		серый (светлый и темный)	
Материал корпуса		высокопрочный полистирол	
Монтаж			
Число имеющихся входных соединений		6	
Макс. число подключаемых вытяжных устройств		5 или 6	
Соединения*	мм	на входе: Ø100	на выходе: Ø125
Установка		в отапливаемом подсобном или в защищенном нежилом помещениях (чердак и т.п.) на стену, потолок или на пол	
Техническое обслуживание			
Фильтр		-	
Очистка		легкое снятие крышки корпуса (4 винта)	
Работа вентилятора			
Рабочее колесо с прямым приводом		■	
Скорость вращения двигателя	об/мин	1 350 – 1 450	
Дополнительные функции			
12 В для подключения вытяжных устройств		-	

*дополнительные аксессуары: адаптер ø100/125 мм

■ стандарт

Аэродинамические характеристики

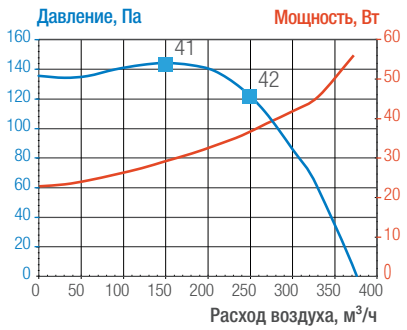

■ Уровень звукового давления на расстоянии 2 м от корпуса вентилятора, дБ(А)

Размеры в мм

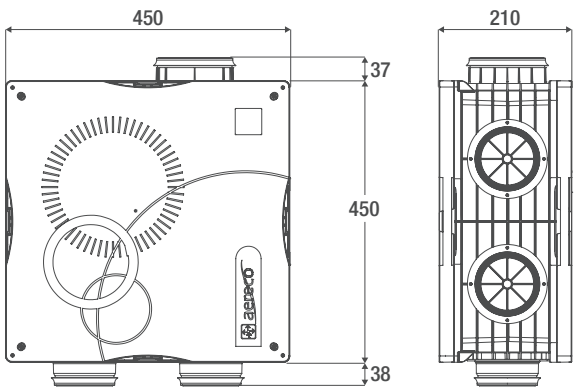

FLY593GB_v2_RU - Авторские права принадлежат Aereco - Любая информация и изображения являются внедоговорными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

AERECO

105120, Москва, Костомаровский переулок, 3
Тел./факс: +7 495 921-36-12 – www.aereco.ru