




УМНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА ВОЗДУХА ПО ДАТЧИКАМ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

- Датчик PM2,5, датчик TVOC, датчик температуры, датчик влажности
- Мониторинг качества окружающего воздуха в режиме реального времени на основе датчиков
- Дистанционное управление, без проводки
- Доступная система "умный дом"
- Сверхкомпактный корпус высотой 19 см
- Уровень шума 29 дБ

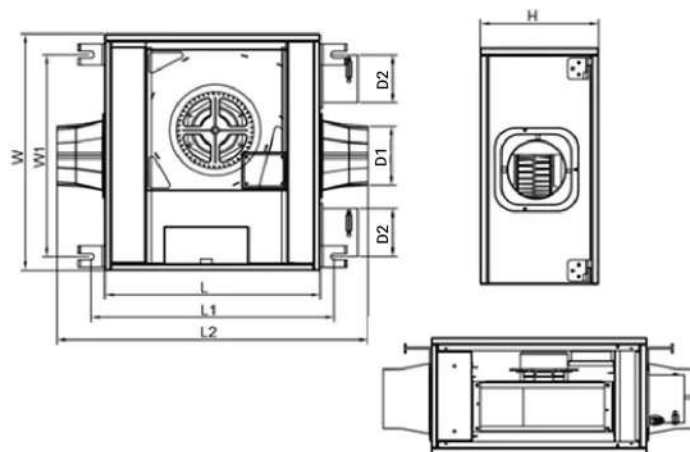

Высокая производительность при низком потреблении электроэнергии.

Энергоэффективный двигатель.

Возможность регулировки расхода воздуха в ручном и автоматическом режиме.

Установка в жилой зоне для удобства технического обслуживания.

Список параметров

Параметры размера

Модель	L	L1	L2	W	W1	H	D1	D2
AMT-100PC	280	327	394	275	217	190	Ф100	Ф75
AMT-150PC	365	412	527	400	342	200	Ф100	Ф75
AMT-300PC	400	447	562	400	342	210	Ф150	Ф75
AMT-350PC	500	547	641	460	364	240	Ф150	Ф75
AMT-500PC	462	509	678	451	393	240	Ф160	Ф75
AMT-800PC	492	539	622	541	483	270	Ф200	Ф110


Рабочие параметры

Модель	Объем воздуха (м³/ч)	Объем давления (Pa)	Уровень шума (dB)	Мощность (Вт)	Источник питания	Вес (кг)	Степень защиты
AMT-100PC	100	80	27 Высокая скорость 22 Низкая скорость	17	220V~50Hz	8.5	IPX2
AMT-150PC	150	80	33 Высокая скорость 26 Низкая скорость	20	220V~50Hz	10	IPX2
AMT-300PC	300	80	34 Высокая скорость 27 Низкая скорость	29	220V~50Hz	10	IPX2
AMT-350PC	350	80	36 Высокая скорость 29 Низкая скорость	45	220V~50Hz	14.5	IPX2
AMT-500PC	500	80	38 Высокая скорость 31 Низкая скорость	82	220V~50Hz	/	IPX2
AMT-800PC	800	80	40 Высокая скорость 33 Низкая скорость	150	220V~50Hz	/	IPX2


ГРАФИК СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ РАСХОД ВОЗДУХА

КРИВАЯ ЗАВИСИМОСТИ РАСХОДА ВОЗДУХА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ


AMT-150PC

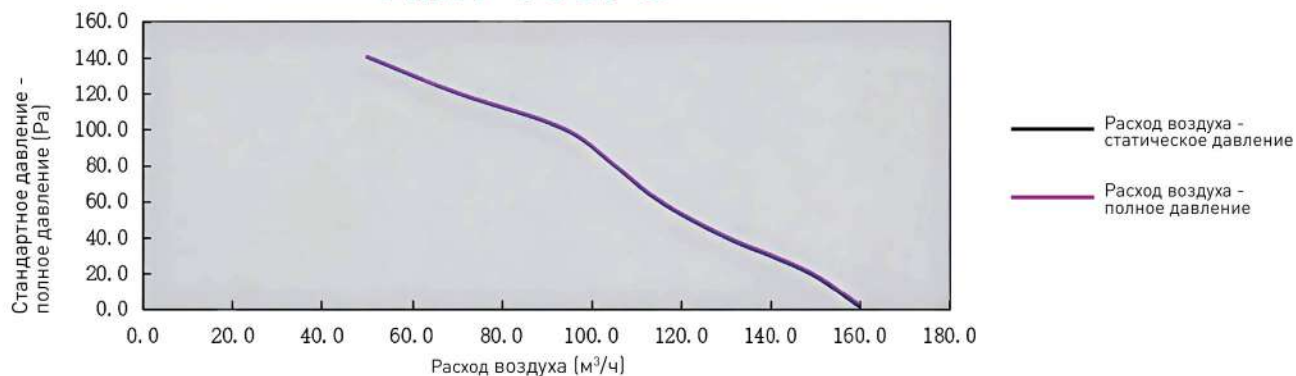

AMT-300PC

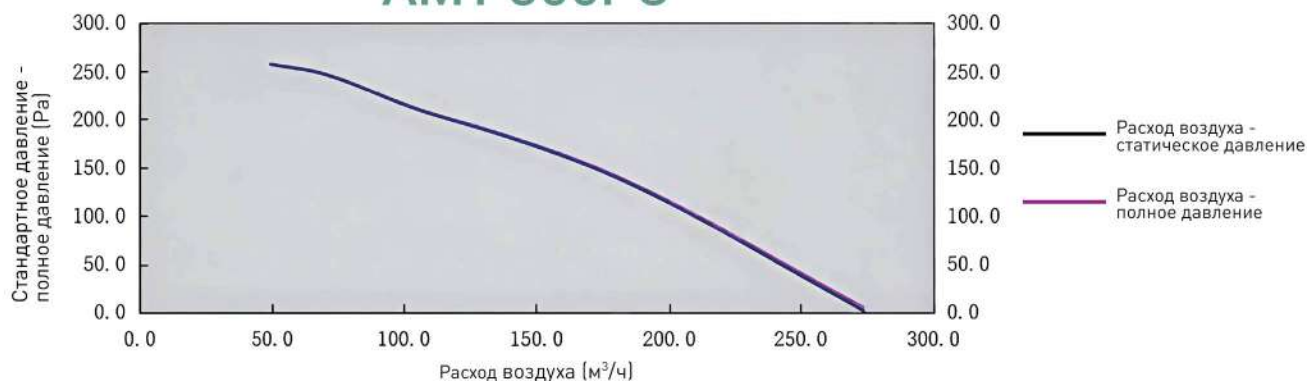

AMT-500PC

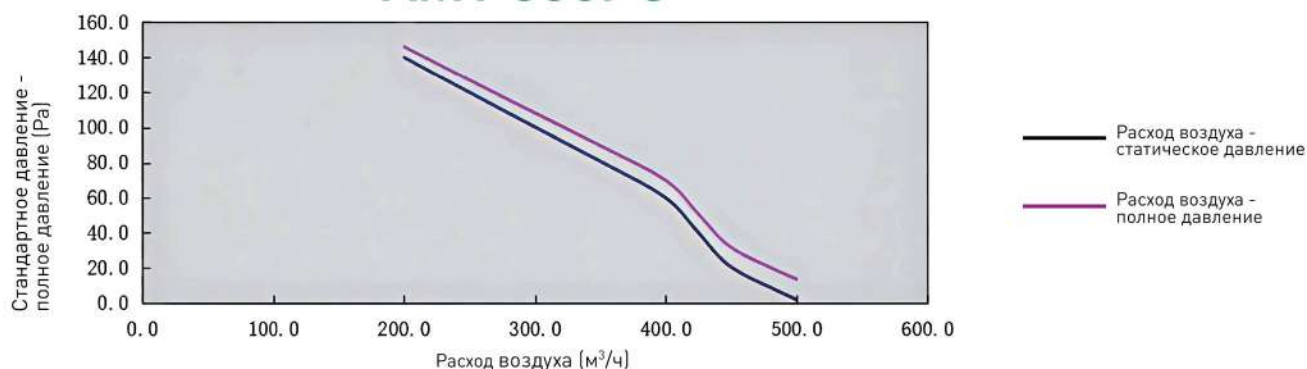

AMT-800PC

